


#

SENSE UP+DOWN



ELEGANT UND FUNKTIONAL.

KALT UND UNBEHAGLICH!

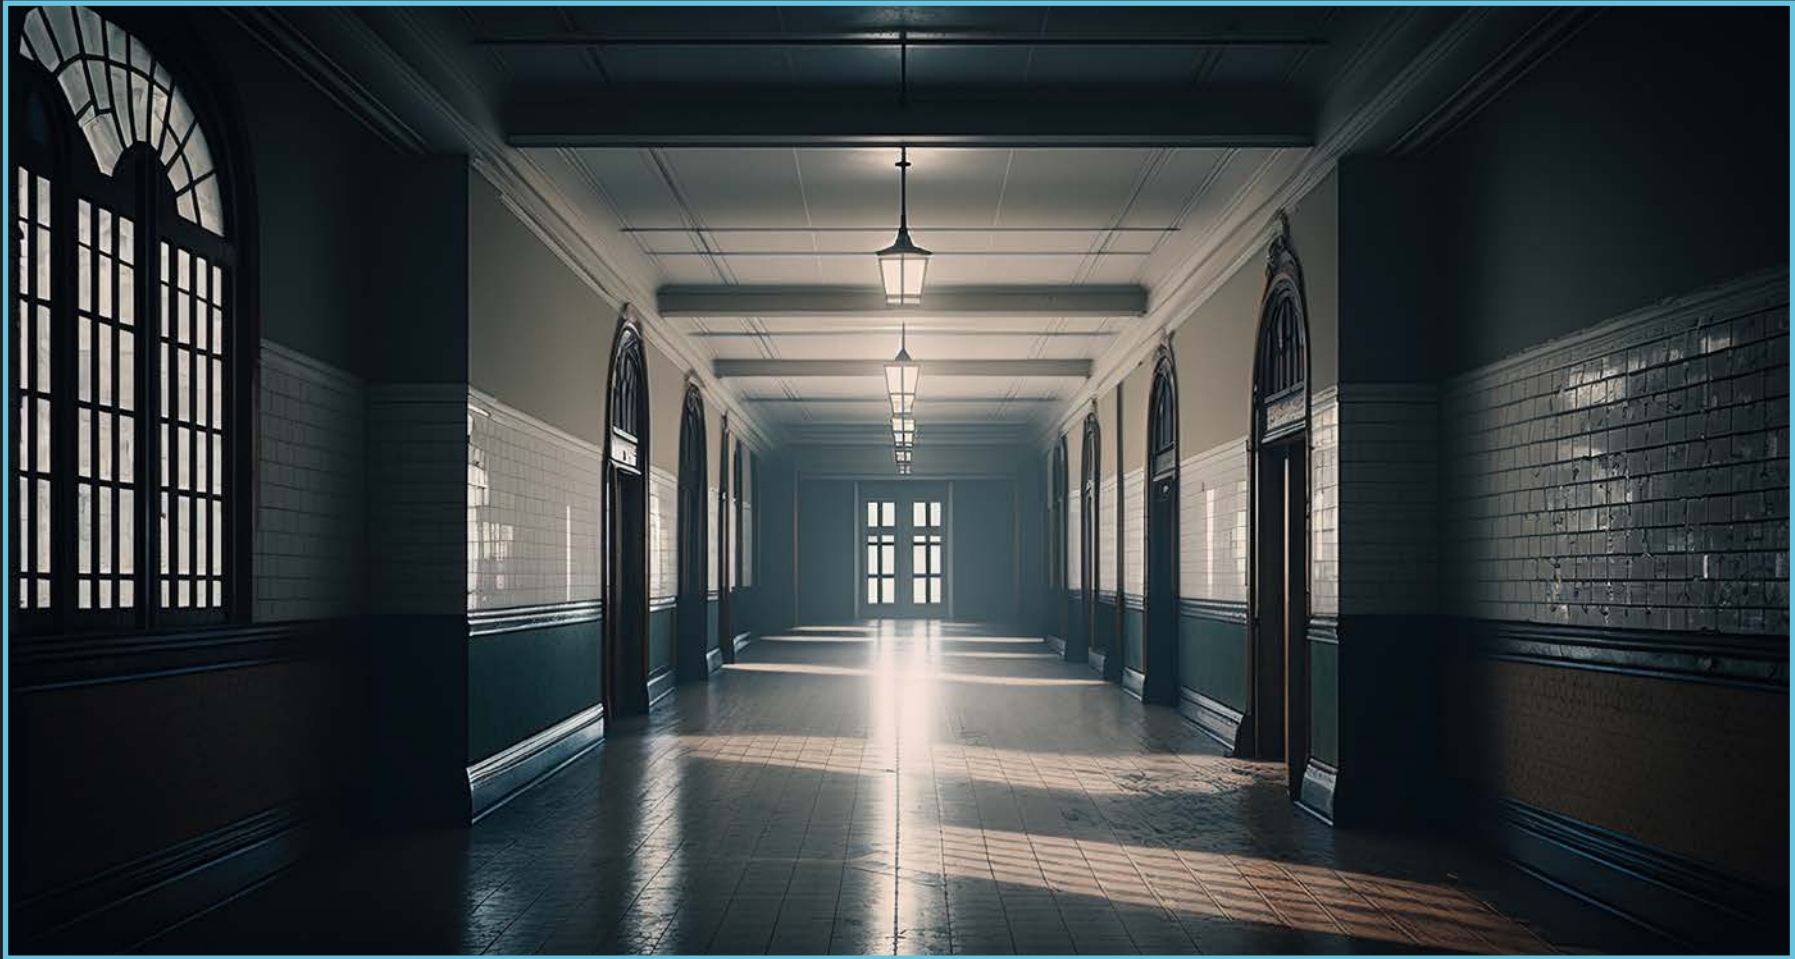

DAS KÖNNEN SIE BESSER.

EINLADEND UND ANGENEHM.



SENSE UP+DOWN.

ANWENDUNGSBEREICHE.

SENSE UP+DOWN. Hervorragend geeignet für Lobbies, Büros, Flure, Treppenhäuser, in Schulen, Kitas und für Ihr eigenes Zuhause.



SENSE UP+DOWN.

ANWENDUNGSBEREICHE.



SENSE UP+DOWN.

SENSE UP+DOWN. INFORMATIV.

Ausschreibungstext:

Die SENSE UP+DOWN-Serie besticht durch ihr hochwertiges, klares Design und ihr professionelles Erscheinungsbild am Konferenztisch, im imposanten Foyer im Hotel, im gemütlichen Gastronomiebetrieb oder einfach im eigenen Zuhause. Die LED-Aufbauleuchte überzeugt mit direktem (80 %) und indirektem Licht (20 %). Das 86 mm hohe Aluminiumgehäuse der SENSE UP+DOWN ist in vier verschiedenen Durchmessern, von 400, 600, 800 und 1.000 mm in den Farben weiß und schwarz erhältlich; Sonderfarben auf Anfrage. Die Nennleistung der Leuchte beträgt (je nach Größe) 40, 60, 75 oder 100 W. Der Abstrahlwinkel liegt bei 120°.

Das Lichtbild der SENSE UP+DOWN ist ausgesprochen homogen. Die Leuchte kann wahlweise mit einer Lichtfarbe von 3.000 K oder 4.000 K betrieben werden. Der Lichtstrom beträgt 3.500 – 10.700 lm, bis zu 110 lm/W bei einem CRI>80. Angesteuert wird die Aufbauleuchte mit einem eingebauten, flickerfreien DALI-Netzgerät. Für die verschiedenen Größen der SENSE UP+DOWN stehen passende Pendelsätze zur Verfügung. Optional ist die Leuchte auch in einer Einbauvariante, in Sonderfarben, mit CRI>90 und mit einer mikroprismatischen Abdeckung erhältlich. Die Lebensdauer beträgt 50.000 h. Die Topqualität unterstreichen wir mit unserer 5-Jahres-Garantie.

Auf den Punkt gebracht:

- montierbar als Aufbau- und Pendelleuchte
- passender Pendelsatz optional
- direkte (80 %) und indirekte Beleuchtung (20 %)
- Abstrahlwinkel 120°
- vier Größen (Ø 400 – 1.000 mm, H 86 mm)
- Aluminiumgehäuse, Oberfläche weiß (RAL 9016) oder schwarz (RAL 9005)
- flickerfreies DALI-Netzgerät
- Nennleistung 40 – 100 W
- Lichtstrom 3.500 – 10.700 lm
- bis zu 110 lm/W bei einem CRI>80
- einstellbare Farbtemperatur 3.000/4.000 K
- Schutzgrad IP40
- Lebensdauer 50.000 h
- auf Anfrage: Einbauvariante, Sonderfarben, CRI>90, mikroprismatische Abdeckung
- 5-Jahres-Garantie

BESTELLEN SIE JETZT IHR MUSTER.

Nennleistung	Lichtstrom	Abmessungen	Gehäusefarbe	Artikelnummer
40 W	3.500 – 4.300 lm	400 x 86 mm	weiß	575-331-3040
			schwarz	575-331-3041
60 W	5.700 – 6.665 lm	600 x 86 mm	weiß	575-332-3040
			schwarz	575-332-3041
75 W	6.700 – 8.000 lm	800 x 86 mm	weiß	575-333-3040
			schwarz	575-333-3041
100 W	8.800 – 10.700 lm	1.000 x 86 mm	weiß	575-334-3040
			schwarz	575-334-3041



ZUM VIDEO
SENSE
UP+DOWN

DREES GmbH
Zum Dümpel 4
59846 Sundern – GERMANY

Telefon +49 2933 9704-0
Telefax + 49 2933 970410

info@drees-gmbh.eu
www.drees-gmbh.eu

 @dreesvertraulicht

 @drees_vertraulicht

 @DREES GmbH